

NUMBER 925714

VERBODEN TOEGANG

VAR. NR.

ÄNDERUNGEN, DIE DEM
TECHNISCHEN FORT-
SCHRITT DIENEN, BE-
HALTEN NUR UNS VOR


REV.
Y3

ÄNDERUNG


REVISED PER ECR-15-010156

DATE
08/09/15

NAME
SC/DZ

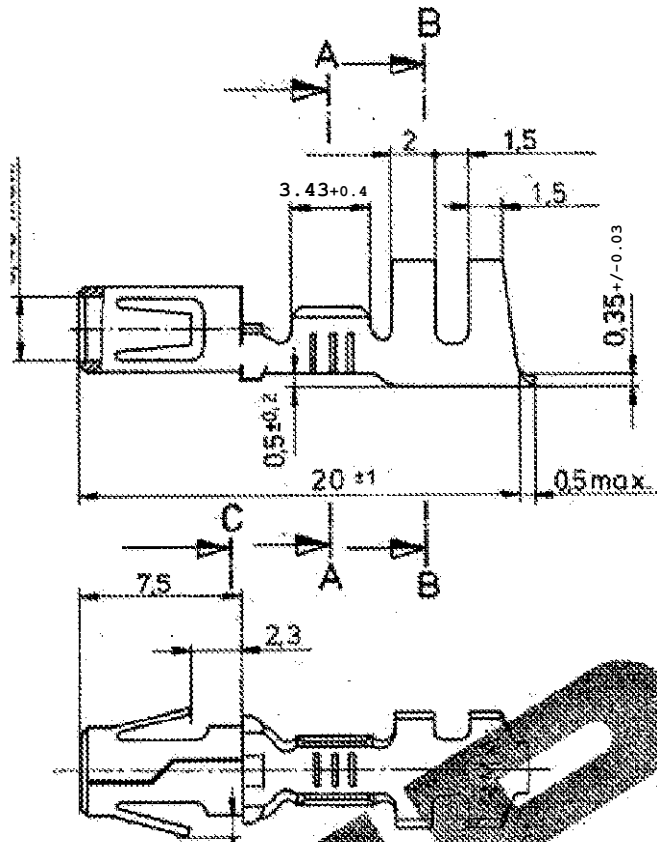

Schnitt A-A

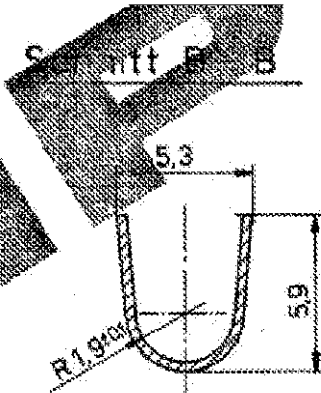

Schnitt C-C



Angeschlagener Leiter: FLK-Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: F-Crimp

LEITUNGSQUERSCHNITT IN mm ²	CROSS-SECTION IN mm ²
0.50	X
0.75	X
1.00	X
1.50	X
2.00	
2.50	
3.00	
4.00	
5.00	

925 714-B Streifen frei
Drahtgrößenbereich: 0.5 - 2.0 mm²

- ⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- ⚠ OBSOLETE

			925 714-8	CuSn 4	versilbert
		925 661 7	925 714-7	CuSn 4	Gold üb. Ni.
		925 661 6	925 714-6	CuSn 4	Gold üb. Ni.
		925 661 4	925 714-4	CuSn 4	blank
		925 661 3	925 714-3	CuSn 4	versilbert
		925 661 2	925 714-2	CuSn 4	vorverzinkt
		925 661 1	925 714-1	Cu Zn 30	vorverzinkt

ZEICHNUNG GÜLTIG AB
ETE TE Connectivity

Ø 3,5 Buchse **K**

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	Bestell-Nr. für Einzelanfertigung Crimp vorgeformt	BESTELL-NR.	WENNSTOFF	DRUCKLAGE	PROZENT TOLERANZGRÖSSE ± 0.2 mm	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 925714
				DZ J. WÜDDER 3.6.85	8225 (H)		MASSSTAB 5:1	PLATT	REV Y3