

製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes
 例:4X (年・月) Example: 4X (Year/Month)
 年:2004年 西暦の末尾 Year: 2004, The last digit of the year
 月:1~9 10月:X、11月:Y、12月:Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z



安全規格: UL file # E59783
 Standard for Safety: UL file # E59783

CCC規格についてはお問合せ下さい
 CCC Standard for Safety: please contact us


		公称値 Nominal Value		
品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^① Typ. Resistance ^①	溶断I ² t ^② Joule Integral ^②
SP403L	0.3A	AC 125V 10,000A	4.4Ω	2A ² ·s
SP405L	0.5A		1.7Ω	10A ² ·s
SP410L	1A	AC/DC 250V 200A	0.52Ω	30A ² ·s
SP415L	1.5A		0.27Ω	60A ² ·s
SP420L	2A		0.15Ω	100A ² ·s
SP430L	3A		83mΩ	300A ² ·s
SP435L	3.5A		65mΩ	300A ² ·s

※1:コールド時 (定格電流の10%以下にて測定)
 at 10% max. rated current
 ※2:溶断I²t値は、I²t特性の1msの値です。
 Joule Integral is the value of 1ms of I²-t characteristics.
 注: 本品をAC 100~200V系の回路にご使用の場合は、ご使用の製品が電気
 用品安全法 (PSE) の対象外であることをご確認ください。
 Note: If using this alarm fuse for an AC 100 to 200V circuit, make
 sure that the product for which you are using the fuse is not
 subject to the PSE Law.
 注: 警報接点容量 Alarm contact capacity
 200VA Max. AC 125V/DC 100V Max. 5A
 注: 本品は、溶断時に側面の排出口より高温な金属ガスが排出されます。排
 出口の近傍に可燃物を配置しないなど充分にご留意ください。
 Note: When this alarm fuse melts, high-temperature metallic gas is
 discharged from the exhaust opening on the side of the fuse.
 Be extremely careful not to place anything flammable near this
 opening.


- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
32×10×35mm 9.5g
- 色 Color
黒色 Black
- 包装 Package
100個/箱 100pcs/box
- 使用温度範囲
Range of ambient temperature
-20℃~50℃
- 保存温度
Storage temperature
-40℃~60℃

品名 Cat. No.	通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
SP403L S SP430L	110%	135% 1時間以内 200% 5秒以上 2分以内 135% within 1 hour 200% within 5 ~ 120 seconds
SP435L		135% 1時間以内 200% 12秒以上 2分以内 135% within 1 hour 200% within 12 ~ 120 seconds

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

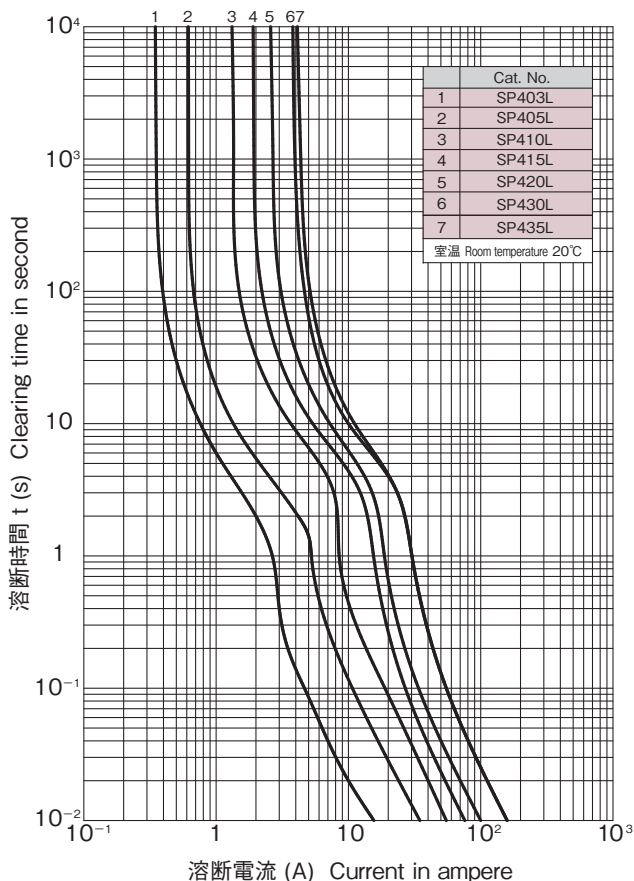

■ I²t 特性 I²t Characteristics

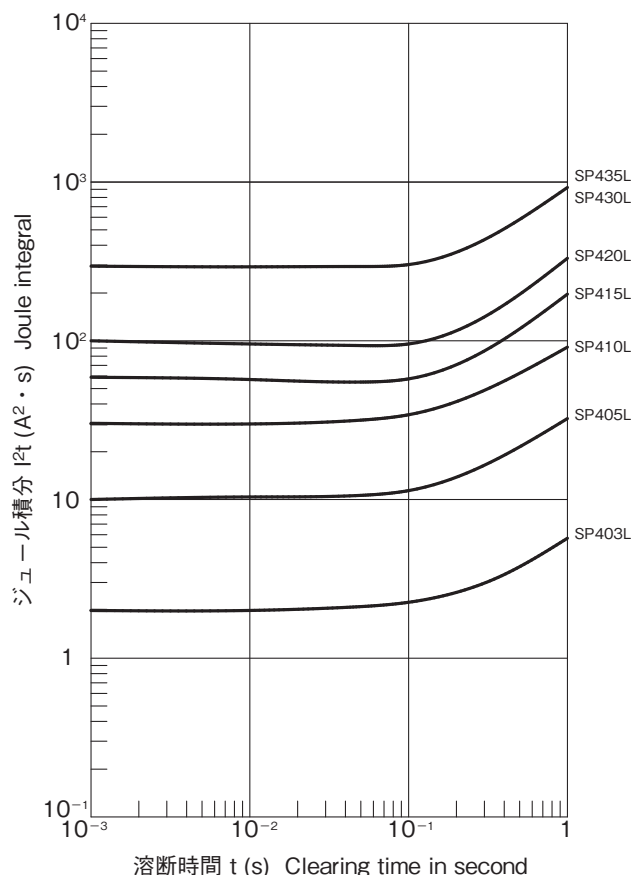

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
 ■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.