REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H3	REVISED PER ECR-16-008286	27JUN2016	BW	RS

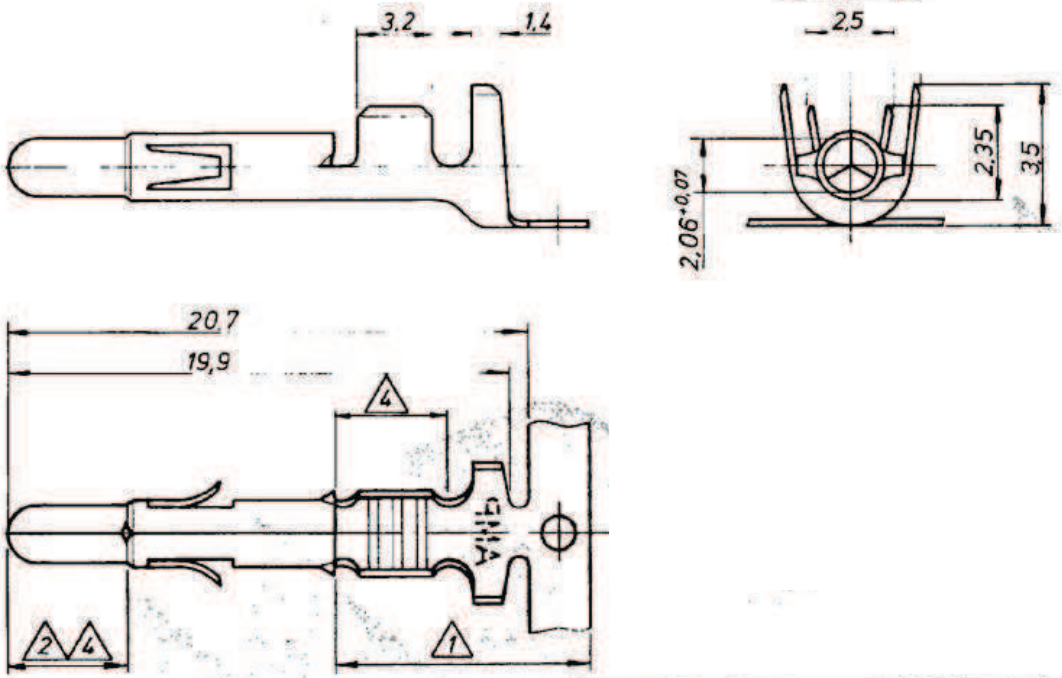

OBSOLETE	~~926 896-7~~	~~926 885-7~~	~~BRASS~~	~~1 2~~
	926 896-6	926 885-6	PHOS BRONZE	1 2
	926 896-3	926 885-3	PHOS BRONZE	vorverzinnt
	926 896-2	926 885-2	BRASS	4
	926 896-1	926 885-1	BRASS	vorverzinnt
	LOOSE PIECE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche / Farbe
		Gez. 22.1.81 J. Pa...	Gepr. 2.2.81 Ge	Gepr.

1. 2-6 µm Sn über Ni in der Crimpzone
2. 0,8 µm Gold über Nickel in der Kontaktzone
3. Für Isolations Φ 1,0 - 2,5 mm geeignet
4. 0,8 µm Au über 1,3 µm Ni in den Drahtcrimp- und Kontaktzonen, sonst 1,3 µm Ni

TE Connectivity

Benennung: Universal M-N-L Stift DGB 0,2 - 0,8 mm²

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ± °

Format: B

Zeichnungs-Nr.: 926885

H3

Maßstab: 5 : 1

Blatt-Nr.

AMP-E-554-3/76